BROAD AIR
远大空气

400-677-6666

车用肺保

远大洁净空气产品 肺保系列

过滤 PM2.5：99%①

出车出差好伴侣
处处都有好空气

特别适用：
轿车内、出差住酒店

每小时风量30m³、电耗7W

99% 过滤 PM2.5

高效过滤器更换：
1~2个月 具体视污染情况而定

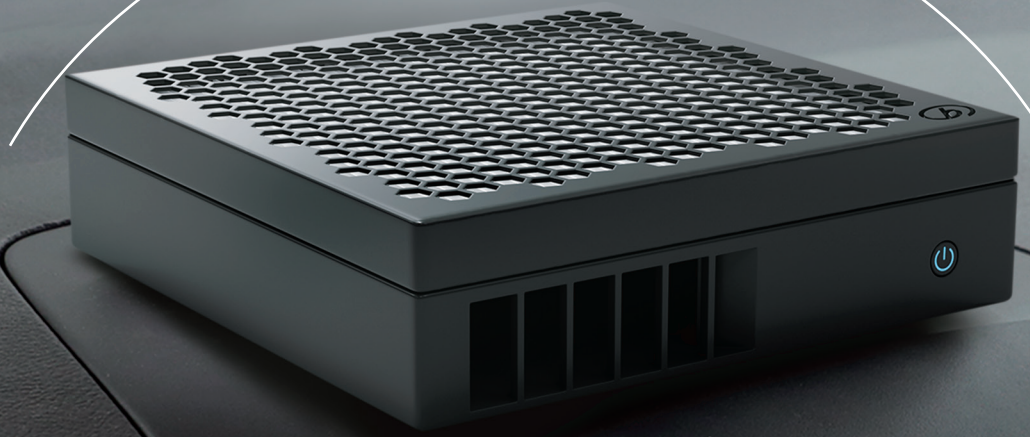

型号：FC3

①检测机构：广东省微生物分析检测中心 2017FM00650R02
检测依据：GB/T 18801-2015《空气净化器》附录H
检测对象：颗粒物

BROAD CLEAN AIR TECHNOLOGY
远大洁净空气科技有限公司

销售：400-677-6666 www.broad.com
服务：400-883-9333 中国 长沙 远大城

2025 06

■ 结构图

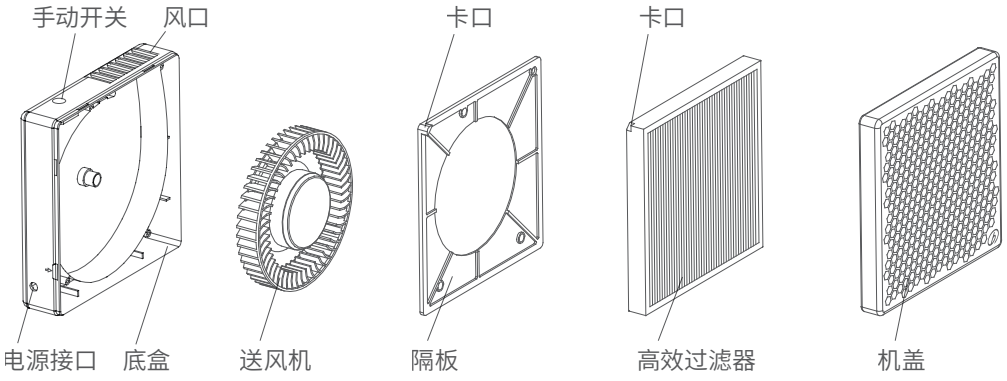

■ 随机配件



5V直流车载点烟器1个



USB线1根



防滑垫1个(适合车用)

■ 异常情况处理

No.	现象	原因	处理方法
1	风量不足	过滤器堵塞	更换高效过滤器
2	出口格栅有污迹	绕风所致（如是过滤器出问题，则风机内应有污迹）	用毛巾擦净（避免水进入风机内）
3	按键不灵	按键卡住或线断	维修或更换
4	风机不转	电源插头松动，接触不良	重新拔插
		风机或电路板坏	维修或更换
		连续运行4小时自动停机	重新启动恢复正常

■ 安全须知

为了避免出现危险或不当使用，使用本设备前，请仔细查阅并遵循以下所有安全信息

- 请在-10~45°C温度范围内使用，不能在加油站等防火、防爆区域使用本设备
- 不使用本设备时，避免阳光曝晒，故障发生请及时切断电源
- 请使用原装配件，其他品牌配件因不兼容性可能引发设备故障、火灾等危险
- 产品报废时勿与普通垃圾一起处理，必须有授权处理电气产品的地方进行处理，废物循环利用

■ 参数表

项目	1档	2档	3档
风量 m^3/h	10	20	30
功率 W	2	3	7
噪声 dB(A)	42~59		
电源	DC5V		

■ 风量调节

- 1档（蓝灯）宜睡觉用
- 2档（绿灯）宜房间用
- 3 档（黄灯）风量大，噪音也大，宜车内用

■ 电源

- 车载点烟器输出电源：DC5V，2.0A（轿车内用）
- 通用手机充电器：DC5V，2.0A（房间使用）

■ 保修

- 交付之日起，免费保修1年。因产品设计、制造原因造成的故障，或由于厂方运输造成的损失，可免费维修或更换配件
- 若用户无法提供有效购买依据，则按机身编号所示的生产日期顺延3个月计保修日期
- 保管不当造成的损坏和机器编码被人为撕毁的，视为过保，需收费修理

■ 过滤器更换

(停机断电后再操作)

- 当风量低于新过滤器70%，更换过滤器
- 更换高效过滤器：打开机盖，从机器内取下高效过滤器进行更换，累计运行1~2个月更换(具体视污染情况而定)。安装高效过滤器时，卡口必须对正机上卡口，否则机盖无法盖紧

■ 保养

- 用户自行保养，保养内容：更换高效过滤器
- 机身不可接触液体，避免雨天暴露使用
- 机身不可受到强烈冲击

合格证 / 质保卡

产品名称：车用肺保

产品型号：FC3

产品批次：

检 验 员：QC PASS

购买日期：

出售店铺：

销 售 员：